



Lieferung innerhalb von **4 - 5 Wochen** nach techn. Klärung

# Brand- und Rauchschutztüren






Feuerwiderstandsklasse T30 DIN 4102 und / oder Rauchdichtigkeit DIN 18095.

Geprüft, zertifiziert und überwacht durch staatlich akkreditierte Prüfstellen.


Brandschutztüren - modern gestaltet oder nach historischem Vorbild gebaut.

Beratung, Planung, Realisierung, Montage, Wartung und Service.


Alles aus einer Hand - Vorsprung für Ihr Bauvorhaben!

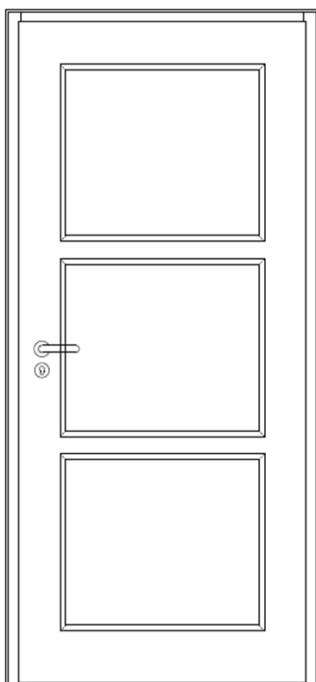


vollflächig & glatt oder beliebig gestaltet ; Normlichtausschnitt oder frei nach Ihren Vorstellungen



mit festem Seitenteil  
und Oberlicht



mit gekoppeltem  
Seitenteil geschosshoch




Brandschutztür in Brandschutzverglasur  
aus gekoppelten Seitenteilen

Unsere Brandschutztüren erhalten Sie in ein- und zweiflügeliger Ausführung, als Sperr- oder Rahmentüre, glatt oder mit Lichtausschnitt - passend zum Design Ihres Bauvorhabens. Entsprechend der Anforderung kann die Tür in Holzblock- und Holzumfassungszargen, sowie Stahlzargen ausgeführt werden.

### Flexible Anpassung mit Seitenteilen und Oberblenden

Durchgangshöhen und -breiten in Gebäuden variieren. Unsere passenden Seitenteile und Oberblenden schaffen ein stimmiges Gesamtbild und erfüllen alle T 30 Brandschutzanforderungen.



Einflügeliges Türblatt mit/ohne Lichtausschnitt

Wandöffnungsmaße:  
605-1485 (B) x 1740-3070 (H)

Türblattmaße:  
535-1375 (B) x 1685-3015 (H)

#### Türblattstärken

- 48, 56, 68 mm

#### Kombination möglich mit

- Einbruchschutz
- Schallschutz
- Strahlenschutz



Einflügeliges Türblatt mit/ohne Lichtausschnitt und Oberblende/-licht

Wandöffnungsmaße:  
605-1485 (B) x 1740-4000 (H)


Türblattmaße:  
535-1375 (B) x 1685-3015 (H)

#### Mögliche Türrahmen

- Holzblockzarge
- Holzumfassungszarge
- Stahleckzarge
- Stahlzarge einteilig
- Stahlzarge zweiteilig

#### Mögliche Einbauwände

- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbau
- Schott-Brandschutzverglasung




Einflügeliges Türblatt mit/ohne Lichtausschnitt und Seitenteil

Wandöffnungsmaße:  
805-2485 (B) x 1885-2970 (H)

Türblattmaße:  
495-1375 (B) x 1685-2900 (H)

#### Bodenanschluss

- Anschlag
- Absenkichtung




Einflügeliges Türblatt mit/ohne LA, Oberblende/-licht und Seitenteile

Wandöffnungsmaße:  
805-2485 (B) x 1885-3500 (H)

Türblattmaße:  
495-1375 (B) x 1685-3015 (H)

#### Deckschicht Türblatt

- HPL
- Furnier
- Lack
- Steinbelag
- Metallisenen
- Steinisenen
- Kunststeinisenen



Einflügeliges Türblatt mit/ohne LA, Oberblende/-licht und Seitenteilen

Wandöffnungsmaß:  
1005-3500 (B) x 1885-3500 (H)


Türblattmaße:  
495-1375 (B) x 1685-3015 (H)

#### Friesbreiten

Sperrtür > 70 mm  
Rahmentür > 300 mm

#### Vorsatzschalen

bis 25 mm je Seite



Zweiflügeliges Türblatt mit oder ohne  
Lichtausschnitt

Wandöffnungsmaß:  
1340-2600 (B) x 1720-3050 (H)

Türblattmaße:  
1290-2540 (B) x 1685-3015 (H)

### Falzgestaltung

- Stumpf einschlagend
- Einfachfalz
- Doppelfalz

### Lichtausschnitte

- Freie Formwahl
- Bullaugen mit oder ohne Rahmen
- Pyranova-Glas beschichtet, ISO, gesandstrahlt usw.

### Oberblende/-licht Seitenteil (mm)

Höhe Oberblende/-licht  
o. Seitenteil < 2000 mm

Höhe Oberblende/-licht  
mit Seitenteil < 1000 mm


Breite Seitenteil < 1000  
mm

### Technische Ausstattungsmöglichkeiten

- integrierte Schließer
- aufgeschraubte Schließer
- Einbohrbänder
- VX-Bänder
- integrierte Bänder
- Fingerklemmschutz
- integriertes Bedienterminal
- Schlösser DIN 18250
- Drücker DIN 18273
- Türspion
- Bandsicherung
- uvm.

### Gestaltungsmöglichkeiten


- Echtholzsprossen
- Glasleisten (bündig, gefälzt, abgerundet, eckig, usw.)
- Ein-/Abfräsungen
- Vorsatzschalen mit Dämmung



Zweiflügeliges Türblatt mit/ohne  
Lichtausschnitt und Oberblende/-licht

Wandöffnungsmaß:  
1340-2600 (B) x 1720-4000 (H)

Türblattmaße:  
1290-2540 (B) x 1685-3015 (H)



Zweiflügeliges Türblatt mit/ohne  
Lichtausschnitt und Seitenteil

Wandöffnungsmaß:  
1360-3600 (B) x 1740-3500 (H)


Türblattmaße:  
1290-2540 (B) x 1685-3015 (H)



Zweiflügeliges Türblatt mit/ohne  
Lichtausschnitt und Seitenteilen

Wandöffnungsmaß:  
1380-4500 (B) x 1720-3500 (H)


Türblattmaße:  
1290-2540 (B) x 1685-3015 (H)



Zweiflügeliges Türblatt mit/ohne LA,  
Seitenteilen und Oberblende/-licht

Wandöffnungsmaß:  
1380-4500 (B) x 1720-3500 (H)

Türblattmaße:  
1290-2540 (B) x 1685-3015 (H)



Ein- und Zweiflügelige Blätter aus  
Brandschutzverglasung

Wandöffnungsmaß: ~ x < 5000 (H)

Ob als **Rahmen- oder Sperrtür** ausgeführt, mit oder ohne optischen Highlights - wir bieten ein breites Portfolio an normkonformen Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Brandschutztür.

Mit unseren qualifizierten Mitarbeitern, den modernen Maschinen und unserer umfassenden Serviceorientierung stellen wir Ihnen ein Leistungsspektrum zur Verfügung, welches weit über den einfachen Verkauf eines Industrieproduktes hinausgeht.

In der Planungsphase beraten wir Sie hinsichtlich der gestalterischen Möglichkeiten, aber auch umfassend über die Montage und spätere Wartung der Türen und Feststellanlagen.


Sie haben Ihre Brandschutztüre nicht in unserer Variantenübersicht gefunden? Wir fertigen auch Ihre Sonderkonstruktion! Rufen Sie uns an und lassen sich eingehend von unserem Team beraten.

## Gebr. Campinge GmbH & Co. KG

Ettore-Bugatti-Str. 51  
51149 Köln

Tel.: 02203 - 980 10 0  
Fax: 02203 - 980 10 38  
Mail: [campinge@campinge.de](mailto:campinge@campinge.de)

[www.campinge.de](http://www.campinge.de)



Überwachungsgemeinschaft für  
Feuerschutz-, Rauchschutz und Schutzraumabschlüsse  
Nordrhein-Westfalen e.V.  
Bauaufsichtlich anerkannte ÜZ-Stelle ÜG055

---

**ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT**

Reg-Nr.: 5617

Hiermit wird gemäß § 27 Abs. 1 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass das Bauprodukt

T 30-1-FSA "Typ ST-1"  
 T 30-1-RS-FSA "Typ ST-1"  
 T 30-2-FSA "Typ ST-2"  
 T 30-2-RS-FSA "Typ ST-2"

des Herstellerwerkes:      Firma      HWK 4/483  
    Gebr. Campinge GmbH & Co. KG  
    Ettore-Bugatti-Str. 51  
    51149 Köln

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungs- und Zertifizierungsstelle


Überwachungsgemeinschaft für  
 Feuerschutz-, Rauchschutz- und  
 Schutzraumabschlüsse Nordrhein-  
 Graf-Spee-Str. 13, 45133 Essen

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-6.20-1912 vom 01.01.2012**    entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit mit dem Ablauf der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Es gilt nur solange, wie sich die maßgebenden Technischen Spezifikationen des Bauproduktes und die Bedingungen der Herstellung sowie der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellerwerkes nicht wesentlich ändern oder bis es von der Zertifizierungsstelle für ungültig erklärt wird.

  
 Essen, den 11.05.2016  
 Dipl.-Ing. (FH) Marlin Schmitz  
 Leiter der Zertifizierungsstelle

Hinter allen unseren Produkten steht der persönliche Einsatz des Gebr. Campinge Teams:

